ФІЛЬТР СІТЧАСТИЙ zSTRA

Матеріал корпусу	Номінальний тиск	Номінальний діаметр	Макс. температура
A Сірий чавун	**C** 16 бар	DN **10-80**	200°C

CE згідно директиві 2014/68/UE
позначення CE для Dn≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- мала будівельна довжина
- екологічно безпечний
- зібраний згідно EN - 12266 - 1
- сітка з нержавіючої сталі
- можливість очищення без розбирання

ЗАСТОСУВАННЯ

ГАЛУЗІ

СЕРЕДОВИЩА

Залишаємо за собою право зміни конструкції **Видання 01/2018**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

Фігура 823

МАТЕРІАЛИ, РОЗМІРИ

Виконання 09 (DN65 – 80)

Виконання 10 (DN 50)

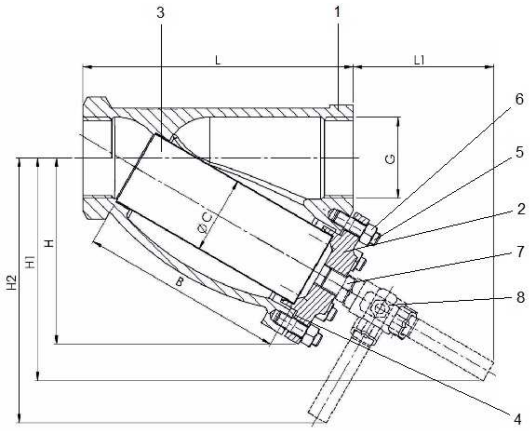

Виконання 10 (DN10 – 40)

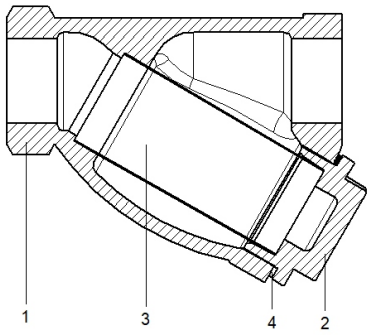

	Матеріал корпусу	A	
	Виконання	**10 (DN 10-40)**	**09; 10 (DN50-80)**
1	Корпус	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)	
2	Кришка	EN- GJS- 500-7 5.3200 (ex.JS 1050)	EN- GJL- 250 5.1301 (ex.JL 1040)
3	Сітка	X5CrNi 18-10 1.4301	
4	Прокладка	Карбоамідний каучук	
5	Болт двосторонній	---	5.6 A3A
6	Гайка	---	5 – A3A
7	Ніпель	3/8”-3/8”	1/2"-1/2”
8	Кульовий клапан	3/8”	1/2"
Макс. температура		**200°C**	

DN	**10**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**
G	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1 1/4"	1 1/2"	2”	2 1/2"	3”
L (мм)	72	85	100	120	140	160	205	245	265
L1 (мм)	-	115	115	115	115	115	110	110	110
H (мм)	45	52	62	73	86	98	144	172	186
H1 (мм)	-	80	90	110	114	126	172	200	224
H2 (мм)	-	105	112	122	132	146	204	232	246
C (мм)	18	23	28	36	42	50	60	76	83
B (мм)	48	56	68	82	98	114	154	187	200
вес (кг)	0,3	0,5	0,8	1,1	1,9	2,5	6,1	8,5	12,0
Вага з кульовим клапаном (кг)	-	0,72	1,02	1,32	2,12	4,17	6,32	8,79	12,29

Залишаємо за собою право зміни конструкції **Видання 01/2018**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТИСКУ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ

згідно EN 1092-2	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C
EN-GJL250	16	бар	16	14,4	12,8

СІТКИ

Сітка	Тип	DN	Глазок	К-во глазков /см²	Исполнение
Стандарт	F45	10-50	1,0	45	10
	F28	65-80	1,25	28	09
Інші виконання	Сітки F100 (0,6), F200 (0,5), F300 (0,4), F400 (0,32), F600 (0,25)				

ГІДРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80
Сітка	Kv śr. [м³/ч]								
Стандарт	5,9	9,7	16,0	25,2	40,7	50,4	87,2	144,5	188,4
F100 (0,63)	5,8	9,5	15,6	24,5	39,6	48,7	84,7	139,4	182,2
F200 (0,50)	5,8	9,5	15,5	24,3	39,3	48,2	83,8	137,7	179,9
F300 (0,40)	5,7	9,3	15,1	23,5	37,9	46,2	80,4	131,0	171,3
F400 (0,32)	5,7	9,2	14,9	23,2	37,3	45,4	78,5	127,6	166,8
F600 (0,25)	5,7	9,2	14,8	23,1	37,2	45,3	78,4	127,3	166,5

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

Фігура 823

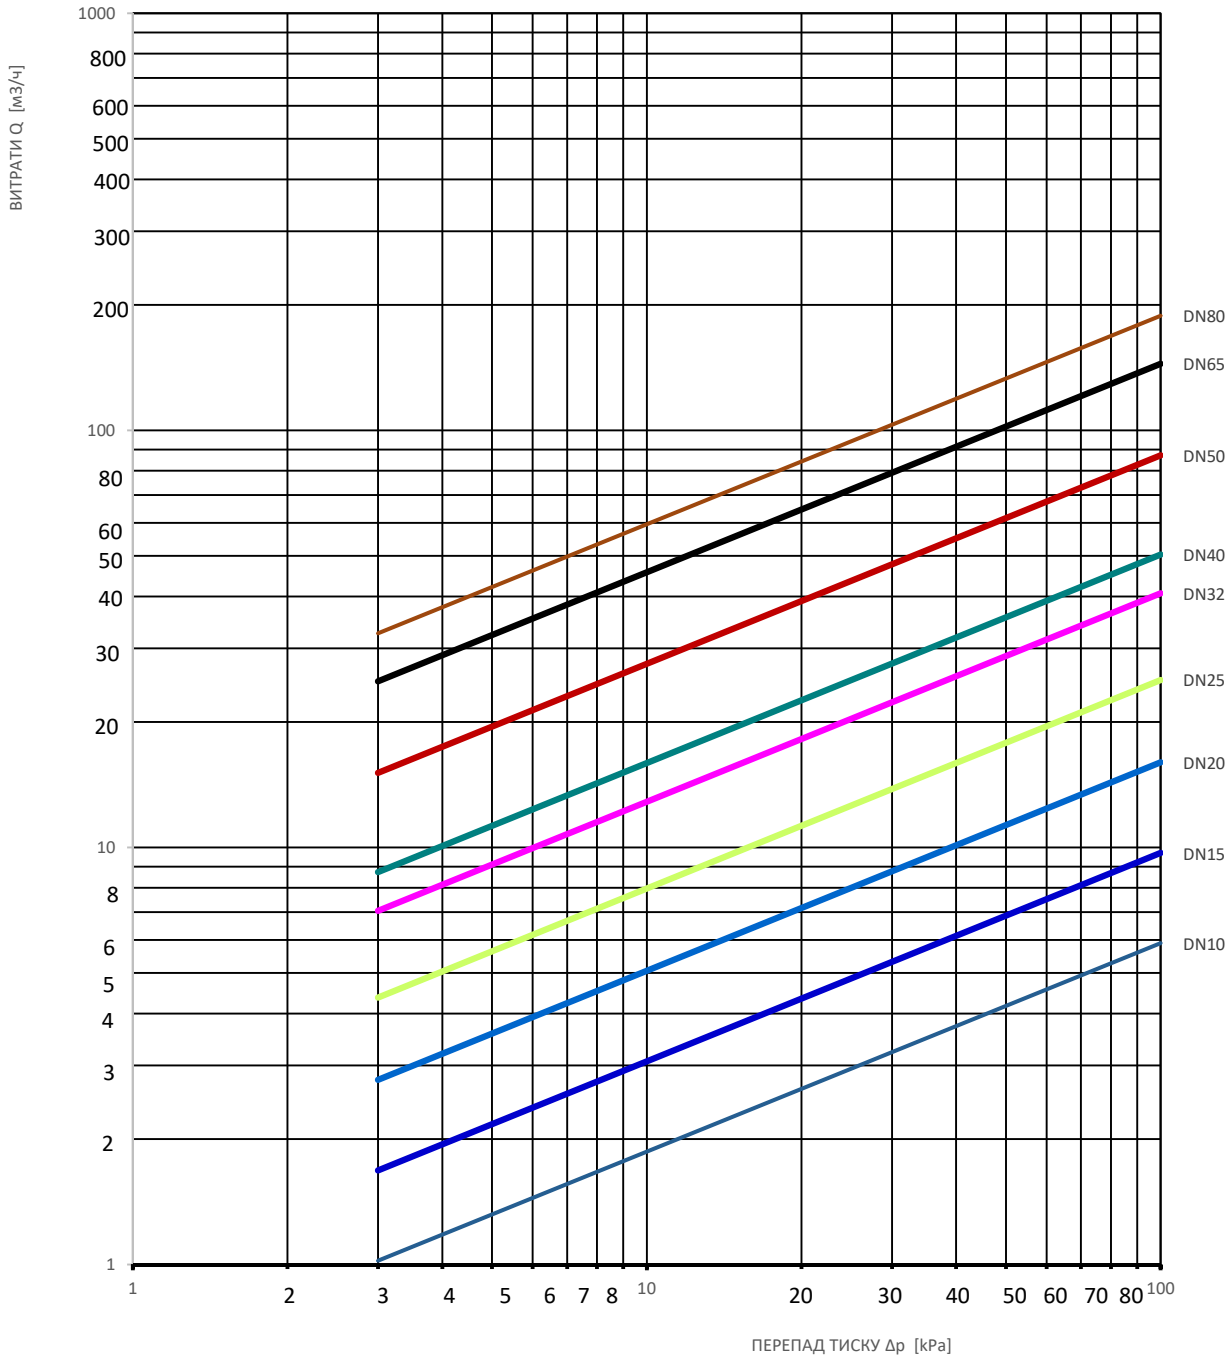

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

ВИКОНАННЯ

Фігура	Матеріал корпусу	Номінальний діаметр	Номінальний тиск	Виконання
823	**A** Сірий чавун EN-GJL-250	**10-50** мм	**C** 16 бар	**10** вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см2
		65-80 мм	**C** 16 бар	**09** вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см^2
		10-50 мм	**C** 16 бар	**30** вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см^2, з магнітною вставкою
		65-80 мм	**C** 16 бар	**29** вічко сітки 1,25 мм, 28 очків/см^2 , з магнітною вставкою
		10-80 мм	**C** 16 бар	**04** вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см^2
		10-80 мм	**C** 16 бар	**05** вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см^2
		10-80 мм	**C** 16 бар	**06** вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см^2
		10-80 мм	**C** 16 бар	**07** вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см^2
		10-80 мм	**C** 16 бар	**08** вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см^2
		10-80 мм	**C** 16 бар	**24** вічко сітки 0,63 мм, 100 очків/см^2, з магнітною вставкою
		10-80 мм	**C** 16 бар	**25** вічко сітки 0,50 мм, 200 очків/см^2, з магнітною вставкою
		10-80 мм	**C** 16 бар	**26** вічко сітки 0,40 мм, 300 очків/см^2, з магнітною вставкою
		10-80 мм	**C** 16 бар	**27** вічко сітки 0,32 мм, 400 очків/см^2, з магнітною вставкою
		10-80 мм	**C** 16 бар	**28** вічко сітки 0,25 мм, 600 очків/см^2, з магнітною вставкою

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

Фігура 823

ЗАМОВЛЕННЯ

Фігура		Матеріал корпусу		Номінальний діаметр		Номінальний тиск		Виконання
823		**A** Сірий чавун EN-GJL-250		**10-50** мм		**C** 16 бар		**10** вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см^2

Приклад замовлення по індексу **823 A 050 C 10**

Фільтр, муфтове з'єднання, коса форма	**823**
Сірий чавун EN-GJL-250	**A**
Номінальний діаметр (мм)	**050**
Номінальний тиск PN 16 бар	**C**
Вічко сітки 1,00 мм, 45 очків/см^2	**10**

Залишаємо за собою право зміни конструкції **Видання 01/2018**

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 171
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199